
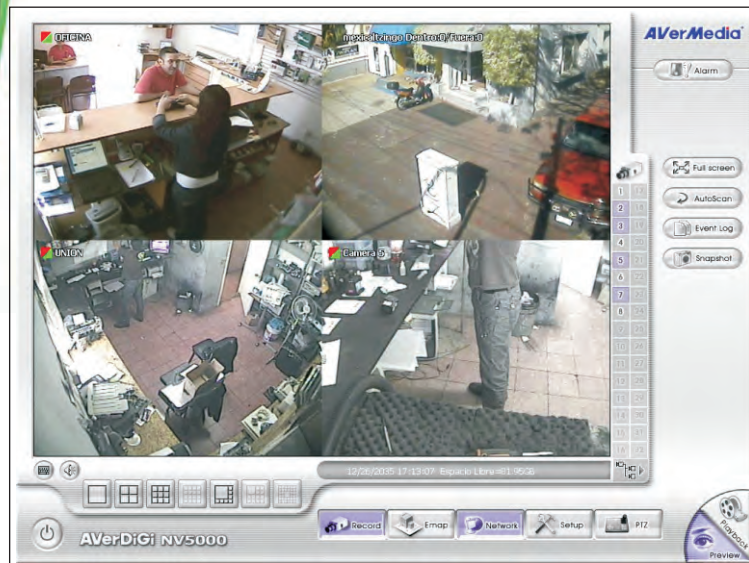


Avermedia NV3000 / 5000

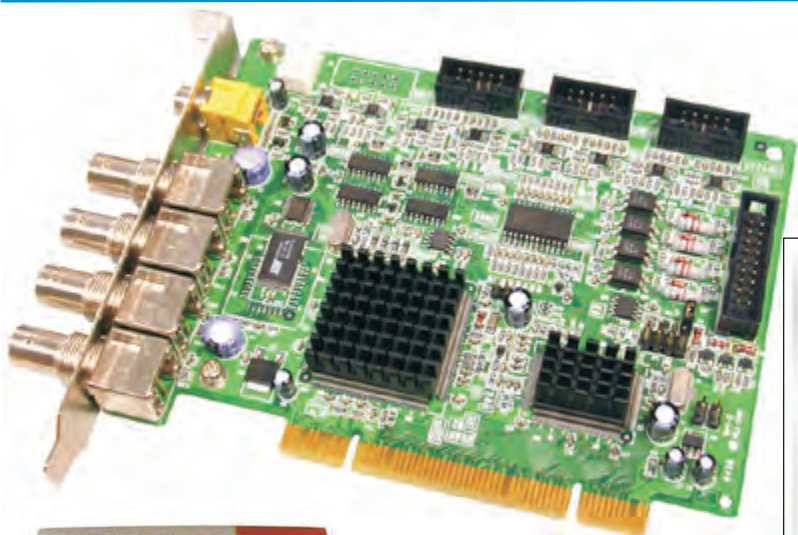

Características de vídeo

- Hasta 16 entradas de vídeo compuesto (conectores BNC) y/o 16 cámaras IP.
- Hasta 4 entradas de audio (NV3000 solo un canal de audio)
- Formato de vídeo: NTSC y PAL
- Soporta las resoluciones de cámara: 320x240, 640x480 y 720x480 en color Real
- Salida de vídeo compuesto a monitor CCTV (modo secuenciador o alarma)
- Desentrelazado dinámico de imágenes
- Algoritmo integrado de reducción de ruidos.

Visualización

- Resolución ajustable en cada cámara
- Modo de auto escaneo con modo de pantalla completa, en modos de 1, 4, 8, 9, y 16
- Soporte cámaras PTZ
- Control Automático de Ganancia (AGC)
- Característica de Visión Nocturna (mejora de imagen por software)

Grabación

Compresión de vídeo: MPEG4 / H.264
Resoluciones: 320x240, 640x480 y 720x480
Modos de grabación: iniciado por alarma / por sensor / por detección de movimiento / continua / programada
Encriptación de vídeo Zonas de enmascaramiento múltiple por zonas
Escudos inteligentes para proteger la intimidad
Reciclado de disco Pre-grabación y post-grabación configurable

Avermedia NV3000/5000

Búsqueda y Reproducción

- Reproducción en tiempo real sin dejar de grabar o transmitir por red
- Búsqueda potente: por fecha, hora, cámara, área, evento, visual, texto POS y visor de sucesos.
- Reproducción a Pantalla completa
- Control de Reproducción: hacia delante / hacia atrás y control de velocidad
- Zoom digital seleccionable
- Exportación de imágenes estáticas y/o impresión directa.
- Exportación de segmentos de vídeo directamente a AVI / MPEG.
- Búsqueda visual por fecha, hora, minuto y segundos.
- Historial de grabaciones. Incluye protección de grabaciones.



Acceso Remoto

- Acceso a múltiples DVRs a través del Navegador Web (Internet Explorer 6 o superior)
- Backup en Remoto
- Centro de Control de múltiples DVRs
- Permite el Monitoreo Remoto / Grabación Remota / Reproducción Remota /

Reproducción Local

- Control de cámaras PTZ
- Intercomunicador de voz bidireccional
- Divisiones en pantalla: 1, 4, 9 y 16 canales.
- E-Map remoto
- Velocidad de red seleccionable (MODEM, ADSL y LAN).
- Repartidor de carga de servidor
- Visualización remota a través de PDA (incluye audio).



solo NV5000

Programador

- Permite establecer programaciones de Grabación, habilitar redes, reiniciar, copia de seguridad y deshabilitar alarmas.
- Programación: Una vez o semanalmente
- Fácil interfaz de uso, programaciones seleccionables en intervalos de 15 minutos.

E-Map

- Muestra las posiciones de las cámaras, sensores y relés
- Hasta 8 mapas distintos

Notificaciones de Alarma


- Notificaciones por e-mail
- Notificaciones vía FTP
- Notificación por llamada telefónica
- Activación de relés (luces, sirenas, puertas...)
- Reproducción de sonido de alarma (personalizable)
- Inicio de grabación (permite obtener imágenes desde distintos ángulos tras alarma)
- Activar la salida de vídeo CCTV
- Mostrar E-MAP
- Aumentar la vista de cámara
- Envío de SMS/MMS
- Posicionamiento de PTZ
- Visualización de procedimiento de actuación SOS

Control de Usuarios

- Puede dar de alta los usuarios que necesite
- Cada usuario posee un nivel de privilegios totalmente configurable

Tarjeta de E/S (opcional)

- Hasta 4 entradas de sensor y 3 salidas de relé (en modelo NV5000) opcional
- Hasta 4 entradas de audio (en modelo NV5000) opcional

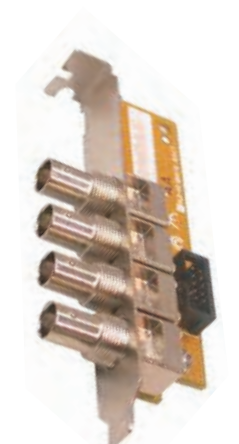

solo NV5000